

TTC

Pallvåg modell 99



Pallvågen är avsedd för vägning av europapallar och gods i t.ex. industri och lantbruk. Vår konstruktion, med en mycket kraftig stål balk som stomme, är en av marknadens mest robusta och gjord för att tåla omild behandling. Tillsammans med valfri variant av våra avancerade digitala våginstrument säkerställs goda vägningsresultat under alla förhållanden. För aggressiv miljö finns även kapslingar enligt IP68, i rostfritt stål.

Modell	Max.last	Delning=d	Noggrannhet
99-1	3000 kg	1 kg	0,05% +/-1d
99-2	1500 kg	0,5 kg	0,05% +/-1d
99-3	600 kg	0,2 kg	0,05% +/-1d

Specifikation

Material	Elförzinkat stål
Längd	1250 mm
Bredd	840 mm
Höjd	ca. 72 mm
Vikt	ca. 35 kg

Vågen kan även levereras i specialutförande enl. nedan.
FLEX - Ställbar bredd mellan balkarna , 600 - 1.000mm

Kontakta oss gärna om ni har önskemål utöver vad som finns angivet.



Balkvåg modell 95



Balkvågen är avsedd för vägning av pallar och gods med varierande yttermått. Balkarna kan placeras med upp till 5 meter emellan sig, därigenom kan man väga mycket långt gods. Vår konstruktion, med en kraftig stål balk som stomme, är en av marknadens mest robusta och gjord för att tåla omild behandling. Tillsammans med valfri variant av våra avancerade digitala våginstrument säkerställs goda vägningsresultat under alla förhållanden. För aggressiv miljö finns även kapslingar enligt IP68, i rostfritt stål.

Modell	Max.last	Delning=d	Noggrannhet
95-1	3000 kg	1 kg	0,05% +/-1d
95-2	1500 kg	0,5 kg	0,05% +/-1d
95-3	600 kg	0,2 kg	0,05% +/-1d

Specifikation

Material	Elförzinkat stål
Längd	1200 mm
Bredd	120 mm (2x)
Höjd	ca. 75 mm
Vikt	ca. 30 kg

Kontakta oss gärna om ni har önskemål utöver vad som finns angivet.



Handtruckvåg



Handtrucksvågen är lättanvänd och har mycket hög noggrannhet. Den har fyra stycken lastceller som är placerade i gafflarnas ytterändar. Godset kan därför placeras och vägas var som helst på gafflarna. Det digitala våginstrumentet är kapslat i rostfritt stål och säkerställer en noggrann vägning även i svår miljö. För aggressiv miljö finns även ett utförande som är kapslat enligt IP-68.

Det laddningsbara batteriet har mycket lång drifttid, de inbyggda batterisparfunktionerna stänger av eller pausar våginstrumentet om vågen står oanvänd en viss inställbar tid. En effektiv batteriladdare medföljer.

Handtrucken bygger på BT-2000 i lågbyggt utförande. Vi kan även erbjuda motsvarande vågbyggnationer på BT's övriga handtrucksortiment inklusive: rostfria, galvade, förlängda eller kortade handtruckar.

Specifikation

Batteri	Underhållsfritt blybatteri 12V, 6Ah
Gaffeldimension	1190x180 mm (2x)
Total bredd	540 mm
Vikt	ca. 90 kg

Tillval


Polyuretan hjul

Kvittoskrivare

Kontakta oss gärna om ni har önskemål utöver vad som finns angivet.



Lågprofilsvåg

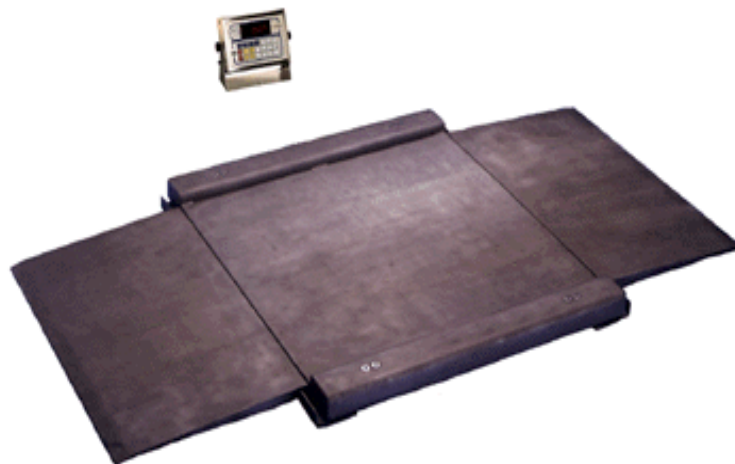

Lågprofilsvågen är mycket effektiv inom tyngre industri och verksamhet där mängder eller gods skall vägas. Den är särskilt lämplig för lager , tvätterier , läkemedelstillverkning och godshantering. Den lågbyggda konstruktionen gör att den passar i många sammanhang.

T.ex:

Syrafast rostfri mekanik - Vid kontakt med frätande ämnen

Mekanik i skarvfritt gods - Läkemedelsindustri och sjukvård

Kapslad mekanik - Utomhusbruk

Beroende på arbetsuppgift kan vågen levereras med ett flertal [våginstrument](#), även dessa finns att tillgå i kapslade utföranden. För registrering av utförda moment finns även möjlighet att ansluta dator eller skrivarutrustning.

Specifikation:

Kapacitet - 100-5000 kg

Delning - 0,02-2 kg

Mått , våg - från 800x800mm


Mått , ramp - från 800x450mm

Höjd - från 45mm

Kontakta oss gärna om ni har önskemål utöver vad som finns angivet.



Kontrollvåg modell PLF

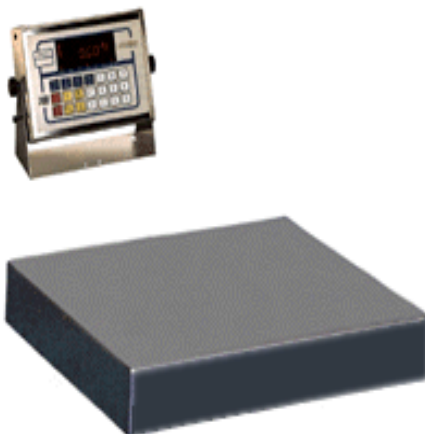

Kontrollvågen är avsedd för vägning av de flesta material och varor i industriell miljö.

Tillsammans med valfri modell av våra avancerade digitala våginstrument fås en våg som är lätt att hantera och har hög noggrannhet.

Våginstrument väljs för att passa varje specifik applikation. I vårt sortiment finns många varianter, från det enkla 758 till det mycket avancerade 778.

Ett flertal tillval erbjuds till respektive våginstrument, dessa innefattar t.ex: rostfri kapsling, batteridrift och reläutgångar.

PLF vågarna har rostfri belastningsyta och fyra justerbara gummifötter (PLF-XX S har rostfria fötter). Vågen har 3 meter kabel till instrumentet, längre eller kortare kabel levereras på begäran. Vågen levereras justerad och klar för användning.

PLF-66S och 68 S är tillverkade i rostfritt stål och bestyckade med helsvetsade rostfria lastceller. Detta gör vågen spolsäker vilket är ett krav i t.ex: livsmedelsindustrin.

Modell	Specifikation	Kapacitet/Delning
PLF-1	440x330mm, Alum. 1 Lastcell	15kg/5g, 30kg/10g, 60kg/20g
PLF-65	600x500mm, Elfz.stål, 1 Lastcell	150kg/50g, 300kg/100g
PLF-66	600x600mm, Elfz.stål, 4 Lastceller	150kg/50g, 300kg/100g, 600kg/200g
PLF-66S	600x600mm, Rostfr. 4 Lastceller	150kg/50g, 300kg/100g, 600kg/200g
PLF-68	800x600mm, Elfz.stål, 4 Lastceller	150kg/50g, 300kg/100g, 600kg/200g
PLF-68 S	800x600mm, Rostfr. 4 Lastceller	150kg/50g, 300kg/100g, 600kg/200g

Övriga mått och kombinationer offereras på begäran.




Post och paketvåg modell DE

DE seriens paketvågar är mycket lättanvända och funktionsdugliga. Med väl genomtänkt konstruktion och enkla funktioner passar den för t.ex: post och pakethantering samt lättare industri och handel.

Instrumentets display är av LCD typ med 24mm höga siffror. Vid leverans är displayen fäst vid vågplattan men kan enkelt lossas vilket frigör en kabel på ca. 1,5 meter. Därefter kan displayen fästas på en vägg eller liknande med fästet som medföljer.




DE med separat indikator

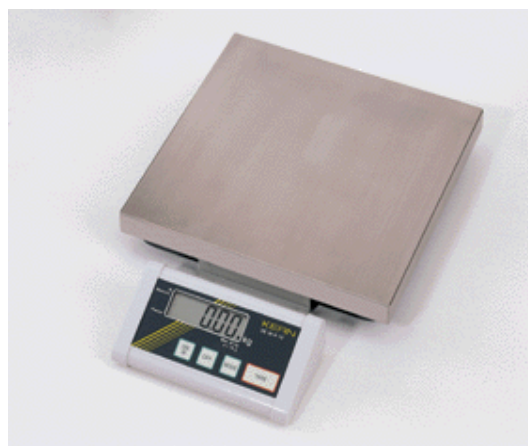

ModellKapacitet	Delning	Belastningsyta	Totalmått,BxDxH
DE 6 K 2 6 kg	2g	310 x 310 mm	310 x 440 x 60 mm
DE 15 K 5 15 kg	5g	310 x 310 mm	310 x 440 x 60 mm
DE 30 K 10 30 kg	10g	310 x 310 mm	310 x 440 x 60 mm
DE 60 K 20 60 kg	20g	310 x 310 mm	310 x 440 x 60 mm

Allmänna data

Stabiliseringstid	2-3 sek.
Temp.område	-10...+40°C
Nätadapter	230 VAC
Batteridrift	9VDC (medföljer ej)
Nettovikt	5 kg

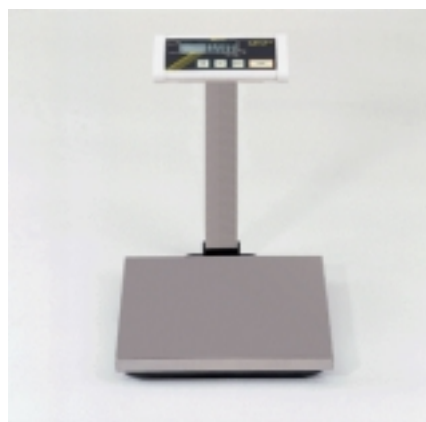

DE med stativ ca 450mm

Kontakta oss gärna om ni har önskemål utöver vad som finns angivet.